



Бытовые кондиционеры

★★★ Серия Space 2 ★★★

Инверторный кондиционер
раздельного типа (сплит система)
Dantex RK-09-24SSI2 / RK-09-24SSI2E

Тонкий и лёгкий корпус внутреннего блока

4 типоразмера

Модели:

- RK-09SSI2/RK-09SSI2E
- RK-12SSI2/RK-12SSI2E
- RK-18SSI2/RK-18SSI2E
- RK-24SSI2/RK-24SSI2E

Типоразмер

- 8530 (1760~11089) БТЕ/ч
- 10918 (3071~12283) БТЕ/ч
- 15695 (2218~17742) БТЕ/ч
- 21000 (6142~21837) БТЕ/ч

Габаритные размеры

- 713×270×195 / 732×550×330
- 790×275×200 / 732×550×330
- 970×300×224 / 842×596×320
- 970×300×224 / 955×700×396

Внешний вид внутренних блоков

Тонкий лёгкий корпус с индикацией температуры и режимов в правой части фронтальной панели.

RK-09SSI2 RK-12SSI2 RK-18SSI2 RK-24SSI2




Внешний вид наружных блоков

RK-09SSI2E
RK-12SSI2E




RK-18SSI2E

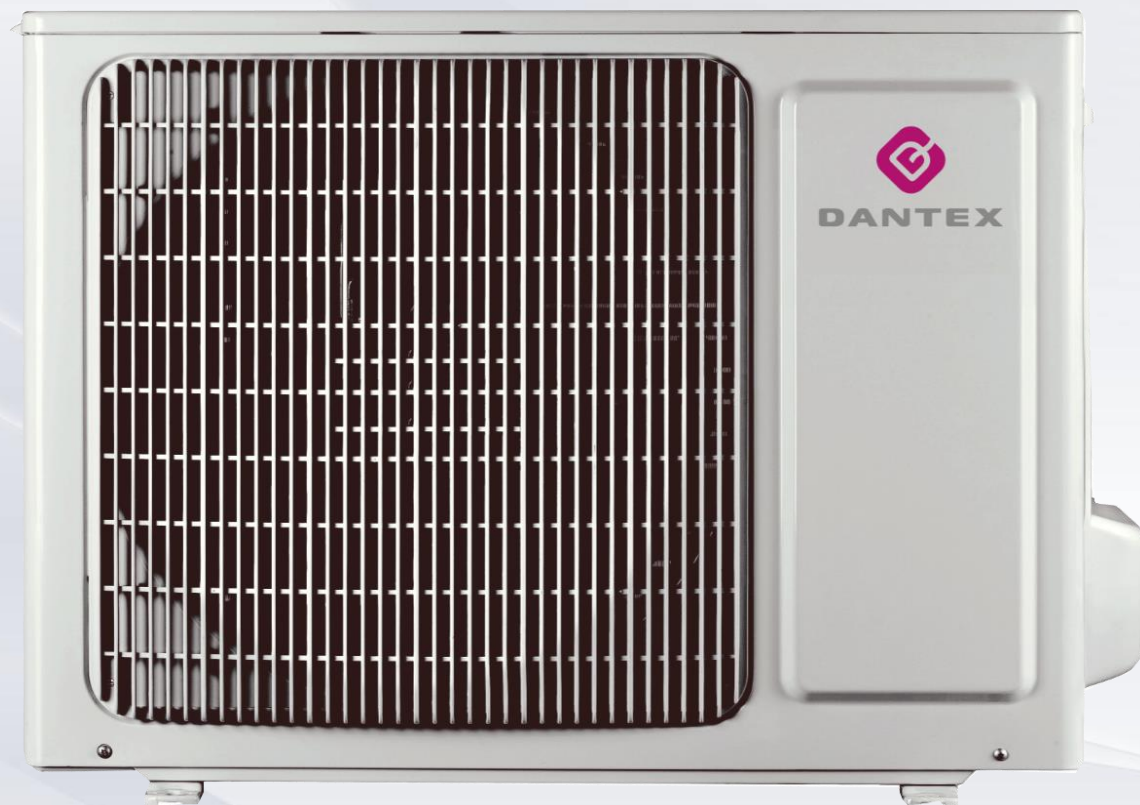

Внешний вид наружных блоков

RK-24SSI2E

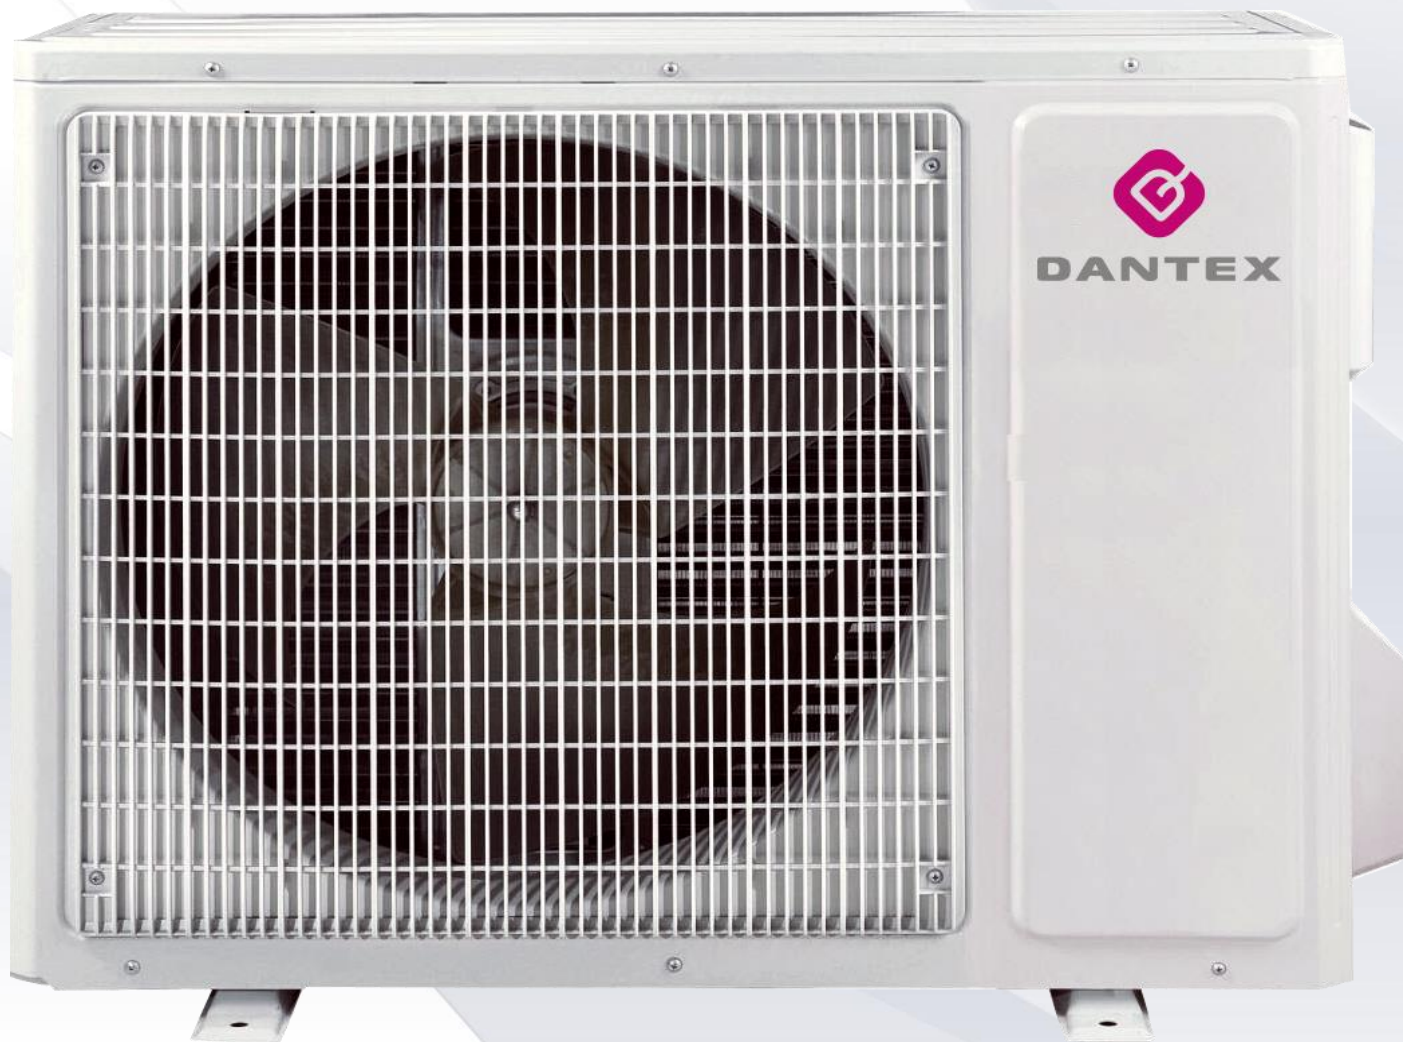

Сокращенная таблица

Модель	Бте/ч	Холодо- производительность, кВт	Тепло- производительность, кВт	EER/COP
RK-09SSI2/RK-09SSI2E	8530 (1760~11089)	2,50 (0,50~3,25)	2,8 (0,50~3,50)	3,47/3,73
RK-12SSI2/RK-12SSI2E	10918 (3071~12283)	3,20 (0,9~3,6)	3,40 (0,9~4,0)	3,23/3,71
RK-18SSI2/RK-18SSI2E	15695 (2218~17742)	4,60 (0,65~5,20)	5,20 (0,70~5,40)	3,22/3,71
RK-24SSI2/RK-24SSI2E	21000 (6142~21837)	6,155 (1,80~6,40)	6,48 (1,60~6,60)	3,50/3,47

Технические характеристики

Полная таблица



Модель			RK-09SSI2/ RK-09SSI2E	RK-12SSI2/ RK-12SSI2E	RK-18SSI2/ RK-18SSI2E	RK-24SSI2/ RK-24SSI2E
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / Бте/ч	2,50 (0,50~3,25)/ 8530 (1760~11089)	3,20 (0,9~3,6)/ 10918 (3071~12283)	4,60 (0,65~5,20)/ 15695 (2218~17742)	6,155 (1,80~6,40)/ 21000 (6142~21837)
	Потребляемая мощность	кВт	0,72 (0,15~1,3)	0,991(0,22~1,50)	1,43 (0,15~1,70)	1,76 (0,60~2,50)
	Сила тока	А	3,2	4,4	7,00	7,70
	EER (класс) / SEER (класс)	кВт/кВт	3,47 (А) / 6,5 (А+++)	3,23 (А) / 6,1 (А++)	3,22 (А) / 6,1 (А++)	3,5 (А) / 6,1 (А++)
Обогрев	Мощность	кВт / Бте/ч	2,8 (0,50~3,50)/ 9554 (1706~11942)	3,40 (0,9~4,0)/ 11601(3071~13648)	5,20 (0,70~5,40)/ 17742 (2388~18425)	6,48 (1,60~6,60)/ 22000 (6600~22519)
	Потребляемая мощность	кВт	0,750 (0,14~1,50)	0,916 (0,22~1,50)	1,40 (0,16~1,60)	1,86 (0,65~2,60)
	Сила тока	А	3,2	4,3	6,30	8,1
	COP (класс) / SCOP (класс)	кВт/кВт	3,73 (А) / 5,1 (А+)	3,71 (А) / 5,1 (А+)	3,71 (А) / 5,1 (А+)	3,47 (В) / 5,1 (А+)
Удаление влаги		л/ч	0,8	1,4	1,8	1,8
Максимальная потребляемая мощность / ток		кВт / А	1,40 / 7,2	1,50 / 7,50	1,70 / 8,00	2,60 / 10,9
Расход воздуха (сверх. выс. выс./сред./низк.), м³/ч		м³/ч	500/420/390/300	590/480/410/280	850/720/610/520	850/720/610/520
Звуковое давление (внутренний блок)	Сверхвысокая скорость	дБ(А)	39	41	48	48
	Высокая скорость	дБ(А)	36	37	45	44
	Средняя скорость	дБ(А)	32	33	39	40
	Низкая скорость	дБ(А)	25	24	34	34
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	51	51	56	57
Расход воздуха (внешний блок)		м³/ч	1600	2200	3200	3200
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина × Высота × Глубина без упаковки / в упаковке	мм	713×270×195 / 760×334×259	790×275×200 / 850×339×262	970×300×224 / 1038×380×305	970×300×224 / 1038×380×305
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	8 / 9,5	9 / 11	13,5 / 16,5	13,5 / 16,5
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина × Высота × Глубина без упаковки / в упаковке	мм	732×550×330 / 789×600×390	732×550×330 / 789×600×390	842×596×320 / 878×360×630	955×700×396 / 1026×735×455
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	25 / 27,5	25 / 27,5	34 / 37	46 / 50,5
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R32/500	R32/550	R32/770	R32/1300
Компрессор Производитель / Марка		Тип	ZHUHAI LANDA FTz-AN075ACBF-A	ZHUHAI LANDA FTz-AN088ACBF-A	ZHUHAI LANDA QXF-B096zE190A	ZHUHAI LANDA QXF-B141ZF030A
Трубки хладагента	Диаметр жидкост./газовых труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 5/8" (15,9)
	Максимальная длина/ перепад трубопроводов	м	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 10
Температура внутри помещения			+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения		Охлаждение / Обогрев	°С	-15...+43 / -15...+24	15...+43 / -15...+24	15...+43 / -15...+24

Основные особенности

Функции и опции, предусмотренные в серии Space 2:

- Функция «Auto Restart» («Авторестарт»);
- Трехслойный фильтр – 2 шт. ;
- Функция «Auto Random Restart»;
- («Произвольный автоматический перезапуск»);
- Функция «I-Feel»;
- Таймер;
- Защита от детей;
- Интеллектуальная оттайка;
- Функция принудительного охлаждения (режим «Turbo»);
- Функция экономии электроэнергии (Энергосбережение в режиме ожидания);
- Функция «8 °C Heating» (Функция обогрева при температуре +8 °C);
- Охлаждение и обогрев при температуре воздуха окружающей среды от -15 °C.

Основные особенности

Хладагент R32



R32 - однокомпонентное вещество и это дает определенные преимущества при монтаже. Помимо улучшенных показателей экологической безопасности - коэффициент GWP (потенциал глобального потепления) меньше почти на две трети в отличие от R410A (675 и 2088 соответственно), он еще проще в монтаже: R32 можно заправлять в систему как в жидком, так и в газообразном виде. Выгоднее с точки зрения объема расходования хладагента, повышает холодопроизводительность системы (почти на 4%) и увеличивает энергопотребления устройства. И требуется меньший вес для заправки холодильного контура.

Энергоэффективность серии Space 2 на R32 увеличилась на 3-5%. R32 относится к слабо горючим газам (класс A2L в стандарте ISO 817). При работе с ним риски - не больше, чем с самым широко используемым на сегодняшний день R410A.

Основные особенности

Пульт ДУ



Пульт YAN1F1

Кнопка «Sleep» – Включение/выключение режима «Сон»

Кнопка «Turbo» - Включение/выключение принудительного охлаждения (режима «Turbo»)

Кнопка «Timer» – Настройка включения/выключения блока по таймеру

Кнопка «I Feel» - Включение/выключение функции «I feel»
(Кондиционер работает в соответствии с температурой, определяемой по датчику в пульте ДУ)

Кнопка «X-Fan» – Включение/выключение функции «X-Fan»
(Функция предназначена для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей кондиционера благодаря вентилятору внутреннего блока, продолжающему работать на низкой скорости в течение определённого времени после выключения блока с помощью пульта ДУ)

Основные особенности

Функция «I FEEL» («Я чувствую»)



Функция «I FEEL » позволяет измерять температуру в помещении с помощью термистора в пульте ДУ, а не по при помощи датчика температуры на выходе в теплообменник внутреннего блока.

Основные особенности


Многофункциональный фильтр



Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем потребностям в чистоте воздуха.

Основные особенности

Защита от утечки хладагента

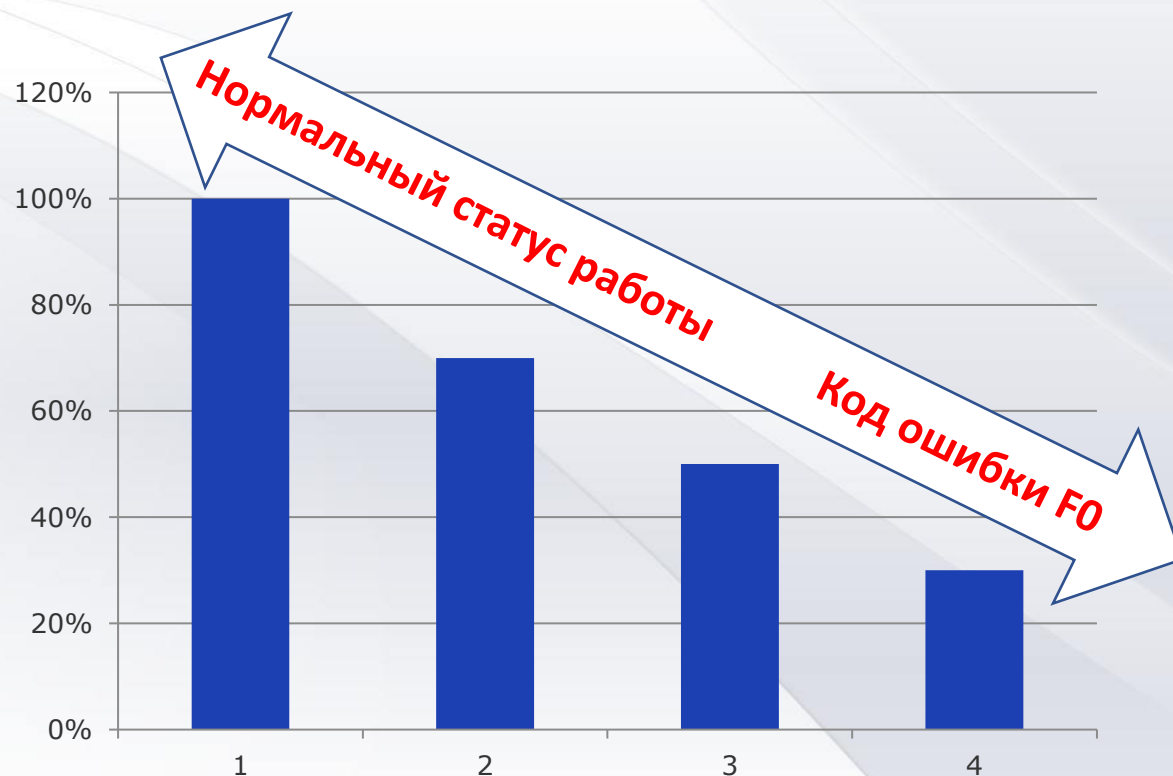

В случае утечки хладагента (уровень содержания хладагента в контуре составляет менее **30%**), на панели индикации внутреннего блока будет отображаться код ошибки **F0**.


Если уровень содержания хладагента в контуре составляет более **70%**, блок будет продолжать работать в обычном режиме.

Основные особенности


Безопасность и надёжность

Высокая степень защиты и надёжности

Электрический блок управления, выполнен из огнеупорного материала.

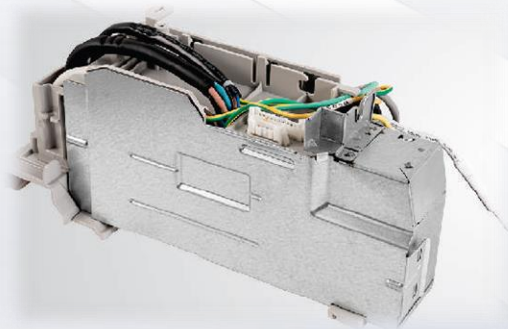

Согласно протоколу испытаний, данное оборудование защищено от возможности возгорания в случае короткого замыкания благодаря применению огнеупорного материала в его конструкции.

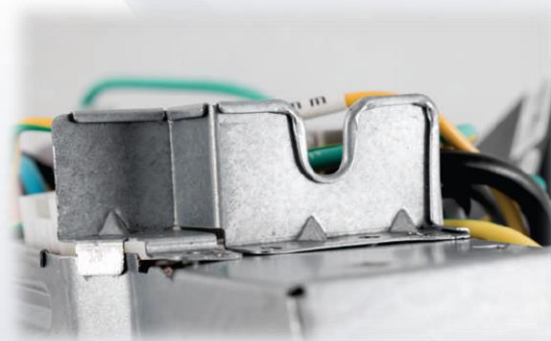

Разборная конструкция для удобства прокладывания электрических кабелей и проводов.

- Защита электрических кабелей и проводов от царапин и иных механических повреждений;
- Защита от поражений электрическим током.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!